

Autofolding Tourniket



**BOON EDAM**

De autofolding Tourniket biedt, zelfs bij gebouwen met een minimale inbouwruimte, ruim toegang aan mindervaliden door één van de drie deurvleugels automatisch om te klappen. De autofolding optie wordt geactiveerd met een drukknop aan weerszijden van de deur. Ondersteund door geluids- en lichtsignalen stopt het deurenstel en klapt één van de drie deurvleugels automatisch om, zodat een onbelemmerde doorgang ontstaat. Op deze manier ontstaat voldoende ruimte voor rolstoelen, trolleys of grote pakketten. De autofolding Tourniket is in vele uitvoeringen verkrijgbaar en is daarmee een perfecte combinatie van uitstekende toegankelijkheid en fraai design.

Opties

- Drukknop voor tijdelijk lagere snelheid
- Safety Plus Package voor toepassingen waarbij een hoger veiligheidsniveau wenselijk is
- Luchtgordijn
- Telefoon monitoring op afstand
- Waterdichte afdekking
- Vloermat

Opties Nachtafsluiting

- Roldeuren aan de buitenzijde om de dagopening 's nachts af te sluiten (handbediend & automatisch)
- Roldeuren aan de binnenzijde om de dagopening 's nachts af te sluiten (handbediend)
- Mechanische vergrendeling (deurvleugel)
- Bistabiele vergrendeling (alleen op automatische modellen)


 *your entry experts*



Dimensions and Specifications

A		Aantal Deur- vleugels	Minder- validen- toeganke- lijkheid	Type Passanten	Vluchtweg*	B	C	D	E
Diameter (mm)	Capaciteit / Minuut					Inbouw- breedte (mm)	Dag- opening (mm)	Hoogte Onder Kap (mm)	Kap- hoogte (mm)
2400	2x 18	3	x		x	2477	1043	2200-3000	300-1200
2600	2x 33	3	x		x	2677	1195	2200-3000	300-1200
2800	2x 31	3			x	2877	1295	2200-2900	300-1200
3000	2x 29	3			x	3077	1395	2200-2700	300-1200
3200	2x 41	3			x	3277	1495	2200-2600	300-1200
3400	2x 38	3			x	3477	1595	2200-2400	300-1200
3600	2x 36	3			x	3677	1695	2200-2300	300-1200
3800	2x 46	3			x	3877	1743	2200-2300	300-1200

* Eén deurvleugel van de autofolding Tourniket kan worden ingeklapt, waardoor er een additionele vluchtweg, mogelijkheid voor rookafzuiging of doorgang voor hulpverleners, zoals ambulance- of brandweerpersoneel, ontstaat.

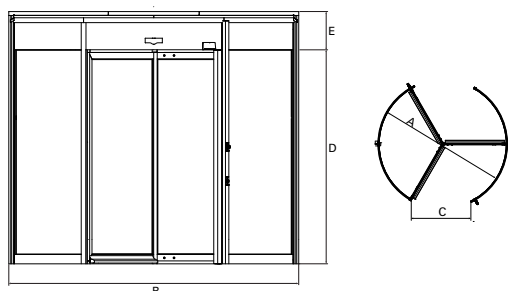

Nooduitgang

Op grond van de in 2013 ingevoerde bouwvoorschriften mag de Autofolding Tourniket niet als permanente nooduitgang worden gebruikt, maar de deurvleugels van de Autofolding Tourniket kunnen worden ingeklapt. Dan ontstaat een extra vluchtweg, rookafvoeropening of ingang voor hulpverleners, zoals ambulance- of brandweerpersoneel. (Vereisten aan vluchtroutes zijn afhankelijk van lokale wetgeving.)

Inbraakwerend

Er is een conform klasse 3 goedgekeurd inbraakwerend pakket leverbaar, inclusief inbraakvertragende, gelamineerde glaspanelen en versterkte profielen. Dit pakket is ontwikkeld, getest en gecertificeerd conform de geldende Europese normen.

Technische Specificaties

Voeding: 200-240 Vac, 50/60 Hz

Aandrijving: AC motor, 3-fase

Energieverbruik

In Bedrijf: 150W

Stand-by: 75W

Werkings temperatuur: -20°C tot +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 16A traag