

Duotour



BOON EDAM

Twee deurvleugels, optionele showcases aan beide uiteinden en een stel centraal geïntegreerde klap- of automatische schuifdeuren maken de Duotour tot één van de veelzijdigste verkrijgbare draaideuren. Met twee ruime compartimenten en een automatische bediening is deze draaideur bij uitstek geschikt voor toepassing in openbare gebouwen, winkelcentra, luchthavens en zorginstellingen.

Opties

- Showcases (vitrines)
- Stootbuffers op het glas
- Safety Plus Package voor toepassingen waarbij een hoger veiligheidsniveau wenselijk is
- Luchtgordijn
- Vloermat
- Bevriesbescherming <-15°C

Opties Nachtafsluiting

- Mechanische vergrendeling (deurenstel)
- Automatisch bistabiel slot
- Geautoriseerde nachttoegang

 *your entry experts*




Afmetingen en Specificaties

| A | B | C | D | E | | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| Diameter (mm) | Capaciteit / Minuut | Aantal Deur-vleugels | Minder-validen-toegankelijkheid | Type Passanten | Vluchtweg* | Inbouw-breedte (mm) | Dag-opening (mm) | Hoogte Onder Kap (mm) | Kap-hoogte (mm) |
| 3600 | 2x 40 | 2 | | | x | 3804 | 1654 | 2200-2600 | 300-600 |
| 4200 | 2x 48 | 2 | | | x | 4404 | 1954 | 2200-2600 | 300-600 |
| 4800 | 2x 54 | 2 | | | x | 5004 | 2254 | 2200-2600 | 300-600 |
| 5400** | 2x 59 | 2 | | | x | 5604 | 2554 | 2200-2300 | 300-600 |

* De Duotour is geschikt als additionele vluchtweg

** Alleen in aluminium uitvoering met schuifdeuren beschikbaar

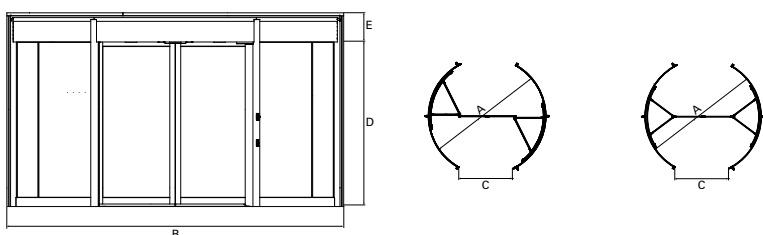

Onbelemmerde Doorgang

De centraal geïntegreerde klap- of automatische schuifdeuren kunnen worden geopend voor het doorlaten van grote stromen passanten, grote trolleys, bedden of hulpverleners. In tegenstelling tot veel andere draaideuren heeft de Duotour geen middenkolom. Daarom kan een volledig onbelemmerde doorgang worden gemaakt.

Noodsituatie

Op grond van in 2013 ingevoerde bouwvoorschriften mag een deur alleen als nooduitgang worden gebruikt als die op elk tijdstip kan worden geopend om een onbelemmerde doorgang te maken. De vorm en de roterende beweging van de Duotour maken dit onmogelijk, zodat deze deur niet als officiële nooduitgang mag worden gebruikt. Vanwege de schuif- of klapdeuren midden in het deurstel is de Duotour echter zeer geschikt als extra uitgang in noodsituaties. (Vereisten aan vluchtroutes zijn afhankelijk van lokale wetgeving.)

Technische Specificaties

Voeding: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Aandrijving: AC motor, 3-fase

Energieverbruik

In Bedrijf: 250W

Stand-by: 45W

Werkings temperatuur: -15°C to +50°C

Zekering: Externe voeding afgezekerd met 16A traag